


足場の構成


基本部材

Structure

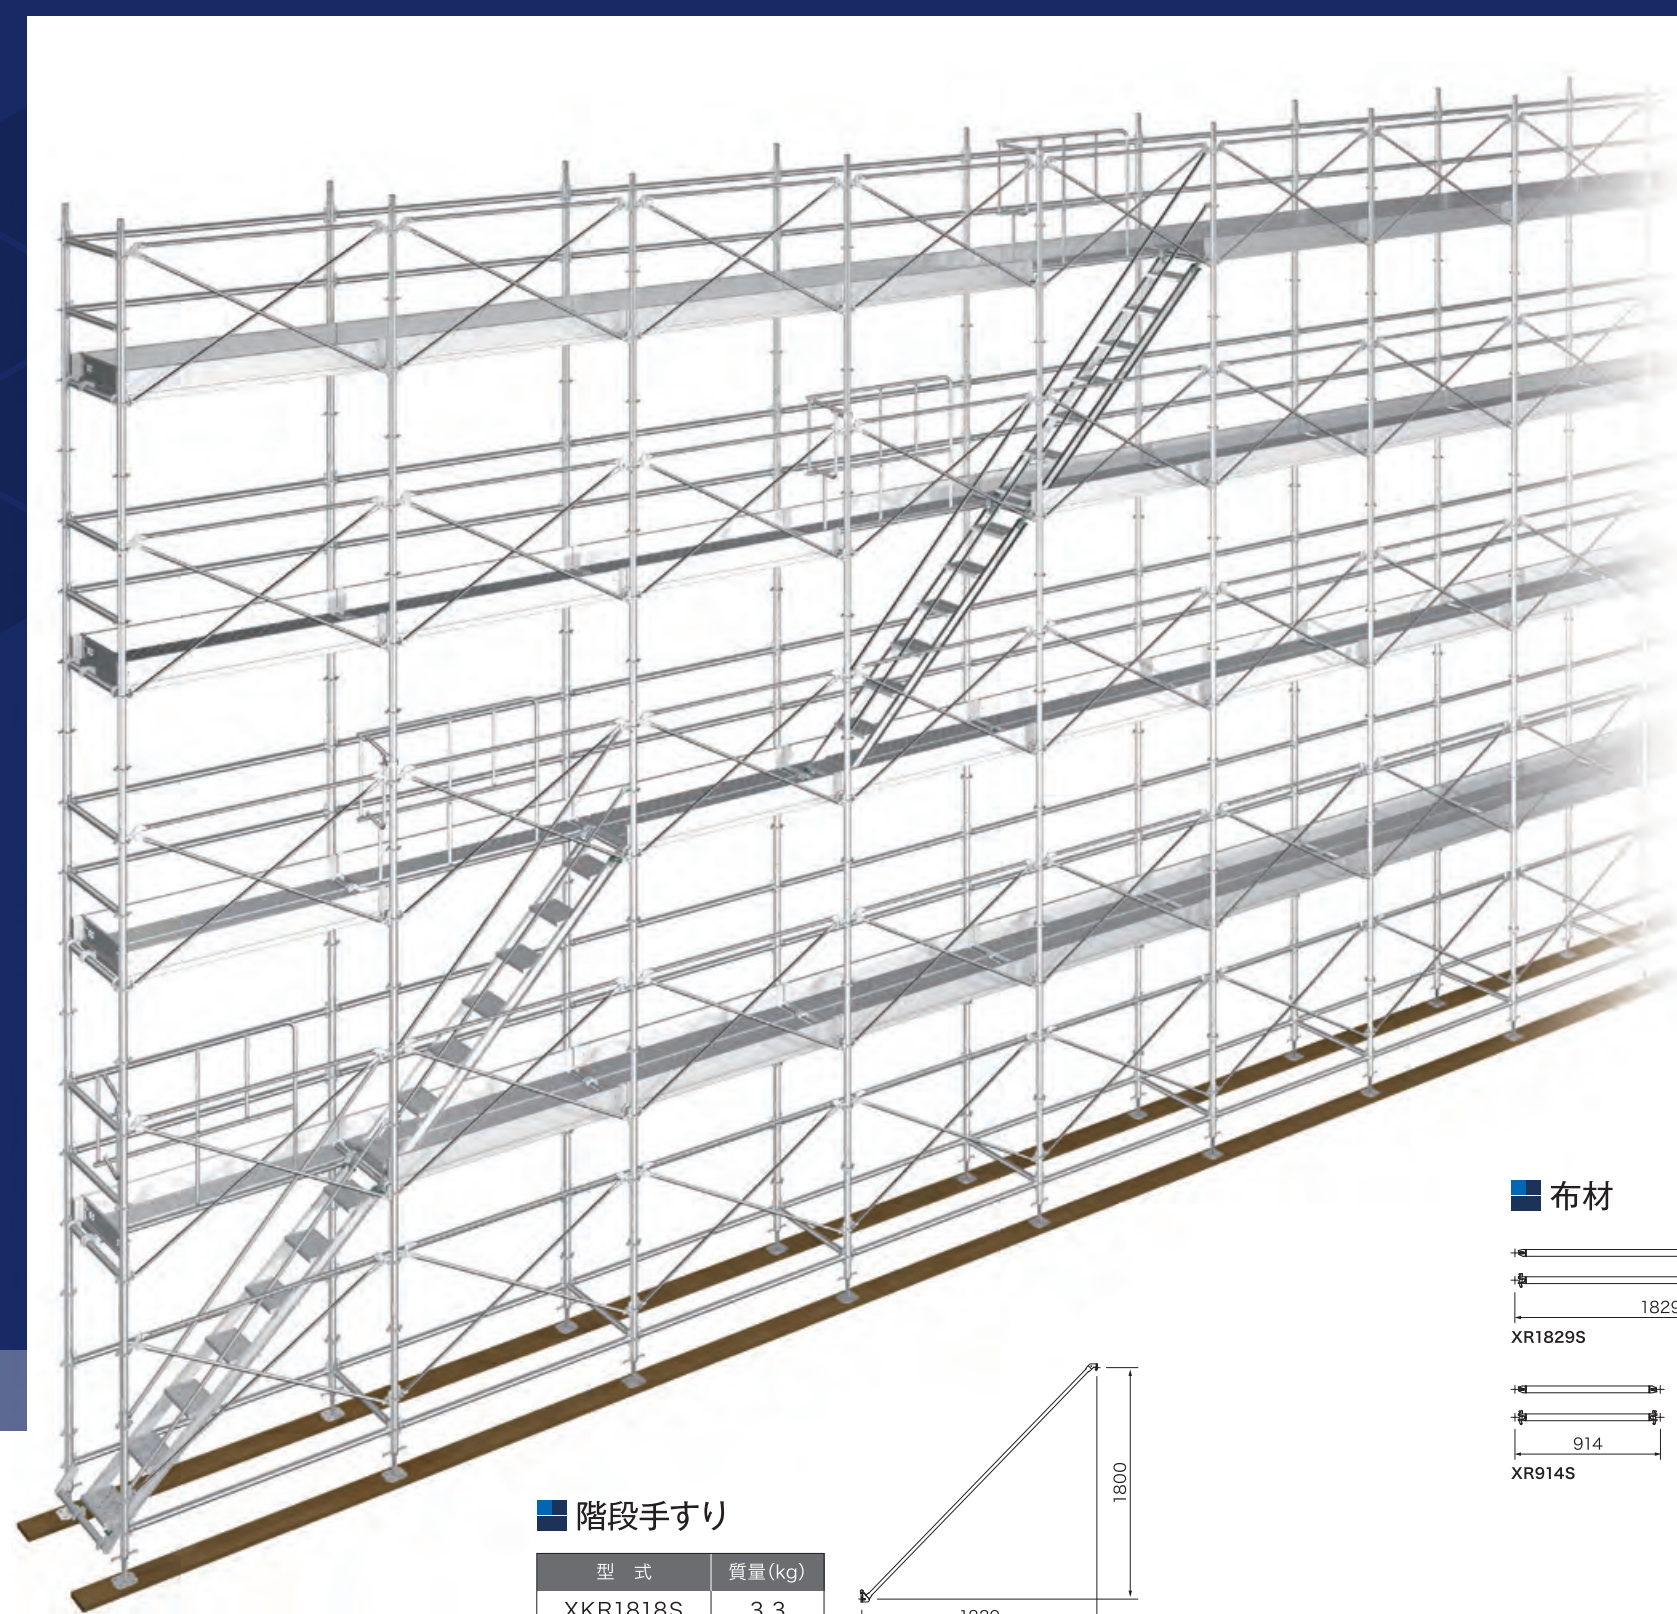


階段手すり

型 式	質量(kg)
XKR1818S	3.3




アルミ階段



型 式	質量(kg)
ALK9180U	10.5

開口ガード

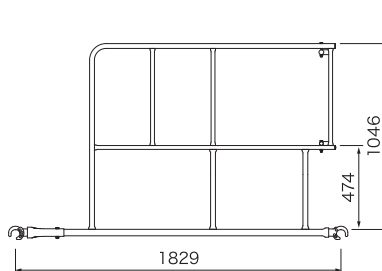

型 式	質量(kg)
XKS6A	14.0

階段受け

XKK1219S

XKK914S

XKK610S

型 式	質量(kg)
XKK1219S	3.5
XKK914S	2.8
XKK610S	2.1

先端くさびブラケット

XB500SS

XB240SS

型 式	質量(kg)
XB500SS	2.3
XB240SS	1.6

はね出しブラケット

XB500HSJ

XB240HSJ

型 式	質量(kg)
XB500HSJ	3.8
XB240HSJ	3.1

先行手すり

XX1829S

XX1524S

XX1219S

XX914S

XX610S

型 式	質量(kg)
XX1829S	6.9
XX1524S	6.0
XX1219S	5.2
XX914S	4.4
XX610S	3.8

本足場時の積載荷重(標準組みの場合)

1層1スパンあたり	
同じ層での積載が連続スパンになる場合	250kg
同じ層での積載が連続スパンにならない場合	400kg

- 足場の幅610mmの場合、500幅の床付き布杣を使用すること
- 梁杣で構成された開口部上方の足場の全積載荷重は800kgまでとする
- 同一スパン内の積載は2層までとする
- 足場には最大積載荷重を表示すること
- 積載荷重は積載する床付き布杣の許容荷重を超えないこと

支柱

XP3600SJ

XP2700SJ

XP1800SJ

XP1350SJ

XP900SJ

XP675SJ

XP450SJ

型 式	質量(kg)
XP3600SJ	12.6
XP2700SJ	10.1
XP1800SJ	6.7
XP1350SJ	5.5
XP900SJ	4.0
XP675SJ	3.4
XP450SJ	2.2

連結ピン

XPJ25SS

型 式	質量(kg)
XPJ25SS	0.9

根がらみ支柱

XPN450S

XPN225S

型 式	質量(kg)
XPN450S	2.3
XPN225S	1.4

布材

XR1829S

XR1524S

XR1219S

XR914S

XR610A

XR360A

XR305S

つなぎ材

XRC153_S

型 式	質量(kg)
XR1829S	4.4
XR1524S	3.7
XR1219S	3.0
XR914S	2.3
XR610A	1.6
XR360A	1.2
XR305S	1.0
XRC153_S	0.6

単位:mm